カッティング用台紙(メディア定着用)

概要

カッティング用台紙を使用することにより、以下のメディアの切り抜きが可能になります。

- メディアの定着用で台紙(剥離紙)のないものをカットするときに使用します。
- A3サイズより小さいサイズのものをカットするときに使用します。

注意事項

- メディアを切り抜く際には、必ずカッティング用台紙を使用してください。
- 「カッティング用台紙」は、再剥離タイプなので数回は使用できますが、ご使用いただくにしたがい、反ってきたり、粘着力が低下して使用不能になります。そのときは、新しい「カッティング用台紙」と交換してください。交換の目安は10枚カットです。10枚を超えて使用した場合は、保証の対象外となります。
- 「カッティング用台紙」にメディアを貼り付けるときは、浮きや剥がれがない様にしっかりと押さえて貼り付けてください。
- メディアは、カールが少ない状態で「カッティング用台紙」に貼り付けてください。カールしたコシの強いメディアを使用すると、トンボ読み取りエラーや用紙を引っ掛ける等不具合の原因となります。
- 「カッティング用台紙」に貼つけるメディアは、当社推奨のメディアをご使用ください。市販のインクジェットメディアをご使用される場合、両面コートされているものは使用できません。片面コートのインクジェットメディアの場合、コートされていない面を貼り合わせてください。コートされている面を貼り合わせた場合、「カッティング用台紙」の粘着力が低下して使用不能になることがあります。
- 「カッティング用台紙」に、平滑性の良い(ザラツキ感のない)紙を貼り合わせると剥がした時にメディアに巻き癖が残りますので使用しないでください。
- カット後に「カッティング用台紙」からメディアを取り外すときは、ゆっくり丁寧に剥がしてください。
- 「カッティング用台紙」の粘着部分は、湿気を吸いやすい性質がありますので、使用直前まで袋から出さないようにしてください。
- 保管する際は、使用前に剥がしたセパレータを粘着面に貼り付け、袋に入れて保管してください。
- 高温多湿および直射日光の当たる場所を避けて保管してください。

メディアのセット

297mm幅以下のメディアセット方法

1. カッティング用台紙のセパレータを剥がし、粘着のある面を出します。（セパレータは、保管の際に使用しますので、捨てないでください）

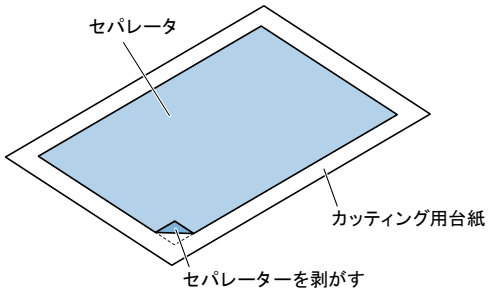

2. カッティング用台紙の粘着面にそってメディアを貼り付けます。

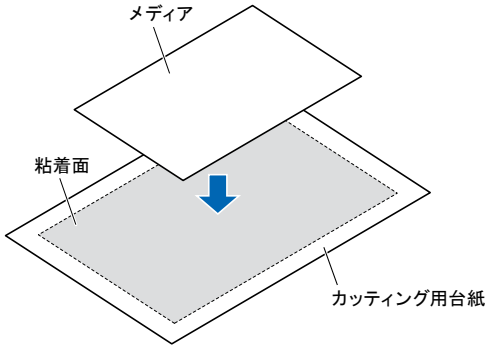

確認
・官製はがきより小さい用紙は使用しないでください。
・貼り付ける際には、気泡やシワが入らないようにしてください。

カット可能範囲

カッティング用台紙のカット可能範囲は、下図のようになります。A3サイズ以下のメディアをセットする際には、必ずカット可能範囲(粘着面)内にセットしてください。また、メディアはカッティング用台紙端面と平行になるようにセットしてください。

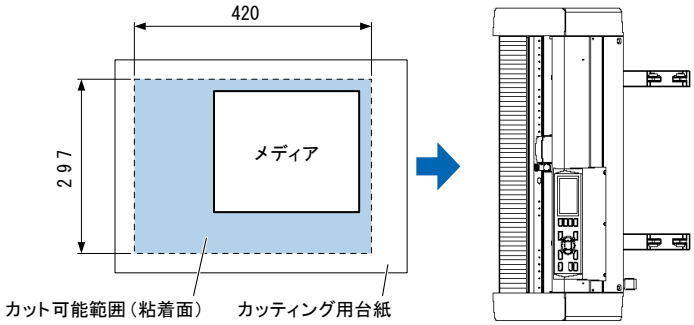

確認

- 用紙の向きを「縦」で使用する場合は、ポーズメニューの「カイテン」を「オン」に設定してください。このときトンボのポイント1は、左下になります。設定方法については、CE6000の取扱説明書を参照してください。
- 官製はがきより小さい用紙は、使用しないでください。
- CE6000 本体は、カッティング用台紙の幅をカット可能範囲として認識しますので、セットするメディアの大きさは、必ずアプリケーションの用紙設定と同じにしてください。
- 必ず、(ORIGIN)キーで、カット開始位置の設定を行ってください。(ORIGIN)キーについては、CE6000の取扱説明書を参照してください。

GRAPHTEC

カッティング用台紙Ａ３（メディア定着用）

ＣＲ０９３００－Ａ３取扱説明書

カッティング用台紙の使用方法

(1) メディアの定着用で台紙（剥離紙）のないものをカットする時に使用します。

(2) A3サイズより小さいサイズのものをカットする時に使用します。

(3)「カッティング用台紙A3」の使用方法は、 本体の取扱説明書を参照願います。

取扱いの注意

(1) カット後に「カッティング用台紙A3」 からメディアを取り外す時は、 ゆっくり丁寧に剥がしてください。

(2)「カッティング用台紙A3」 は、 ご使用いただくにしたがい、 反ってきたり、 粘着力が低下して使用不能になります。 その時は、 新しいものと交換してください。

(3)「カッティング用台紙A3」 に貼つけるメディアは、 当社純正のメディアをご使用ください。 市販のインクジェットメディアをご使用される場合は、 両面コートされているものは使用できません。

片面コートのインクジェットメディアの場合、 コートされていない面を貼り合わせてください。 コートされている面を貼り合わせた場合、「カッティング用台紙」 の粘着力が低下して使用不能になることがあります。

(4)「カッティング用台紙A3」 に、 平滑性の良い（ザラツキ感のない） 紙を貼り合わせると剥がした時にメディアに巻き癖が残りますので使用しないでください。

(5)「カッティング用台紙A3」 の粘着部分は、 湿気を吸いやすい性質がありますので、 使用直前まで袋から出さないようにしてください。

(6) 保管する際はパッケージに入れて保管 してください。

(7) 高温多湿および直射日光の当たる場所を避けて保管してください。

(8) カッティング用台紙に反りが発生したままセットすると、 動作に支障をきたすことがあります。 このような場合は逆方向に数回巻いて反りを小さくしてからご使用ください。

(9) コピー用紙などの薄いメディアは剥がせなくなったり、 破れてしまう場合があります。

※ 記載されている会社名、 製品名は、 それぞれの会社の商標または、 登録商標です。

※ 品質には、 万全を期しておりますが、 当社の製造上の原因による不備がありました場合、 同数の新しい商品とお取り替えいたします。 それ以外の責任は、 負いかねますのでご了承ください。

※ 商品改良のため、 仕様・外観等は、 予告なし に変更することがありますのでご了承ください。

本体へのセット

カッティング用台紙をセットする場合、 カッティング用台紙の余白（5cm 幅透明部分 ）が先頭になるように挿入し、 下図のようにカッティング用台紙が本体手前に出ている状態にしてください。

<CraftROBO Pro>

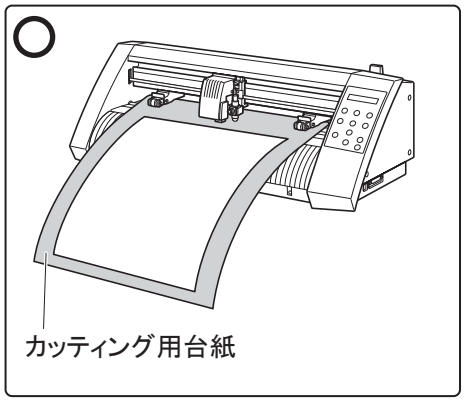

<CE6000-40>